


多軸穴あけに最適。 750Wモーターのパワフルユニット。

Most Suitable for Multi-Spindle Drilling/A Powerful Unit Driven by a 750W Motor

TLDFタイプ TLDF type JT/ST仕様

主軸端形状がJT仕様はJT No.6、
ST仕様は25×1 又は25×2です。
Spindle end:
JT No.6 with ST 25×1 or 25×2 with ST

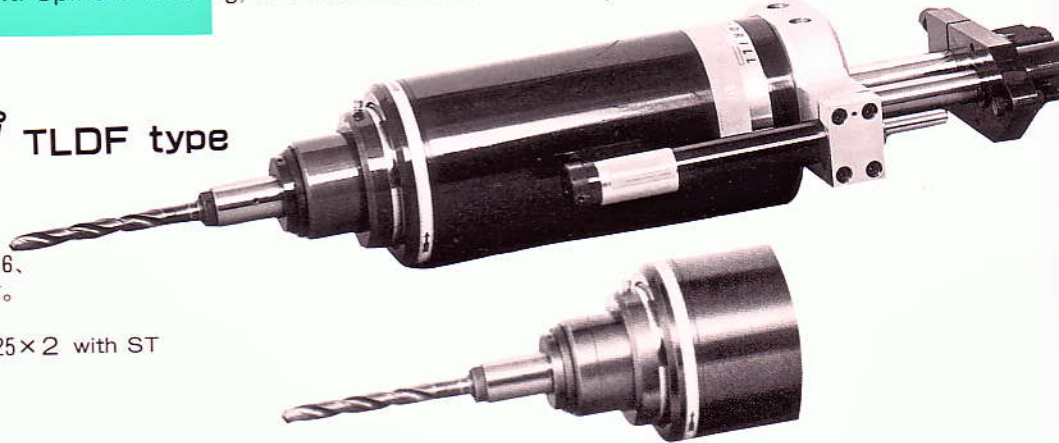

特徴

Features

- ① 穴あけ能力(鋼)はφ4~φ20です。
 - ② 主軸ストロークは100^{mm}、150^{mm}の2種類でトータル12機種の構成です。
 - ③ 主軸ストロークが200^{mm}の特型も製作いたします。
- (1) Drilling capability (steel) is φ4 to φ20.
 - (2) Two kinds of spindle strokes, 100mm and 150mm, twelve models.
 - (3) A special type with a long spindle stroke 200mm can also be produced upon request.

主な仕様

Specifications


供給空気圧5kgf/cm² Supplied air pressure

仕様 Specification	回転数 (R.P.M)		穴あけ能力 (mm) Drilling capability				チャック 能力 (mm) Chucking	ストローク (mm) Stroke		空気 消費量 (N ² /min) Air con- sumption	モーター定格 Motor ratings				重量 (kg) Weight			
								主軸 ストローク Spindle	切削 ストローク Cutting		推力 (kgf) Thrust	電圧 (V) Voltage	出力 (KW) Output	極数 (P) Number of poles		電流 (A) Current		
	50HZ	60HZ	軟鋼 (SS41) Soft steel	鋳鉄 (FC20) Cast iron	アルミ Aluminum	樹脂 Resin										50HZ	60HZ	
形式 Model	50HZ	60HZ	軟鋼 (SS41) Soft steel	鋳鉄 (FC20) Cast iron	アルミ Aluminum	樹脂 Resin	Chucking	Spindle	Cutting	Thrust	Air con- sumption	Voltage	Output	Number of poles	50HZ	60HZ	Weight	
TLDF-2010P	2,000	2,400	4×6軸 Spindle	4×6軸 Spindle	8×4軸 Spindle	25	JTNo6 13	100	0~60	500	50	三相 Three phase 200	0.75	2	39	3.4	48	
TLDF-2015P			150	80														
TLDF-1510P	1,500	1,800	5×5軸 Spindle	5×6軸 Spindle	10×3軸 Spindle	30		100			50							
TLDF-1515P			150	80														
TLDF-1010P	1,000	1,200	7×4軸 Spindle	7×4軸 Spindle	13×3軸 Spindle	35		100			50							
TLDF-1015P			150	80														
TLDF-710STP	700	800	15	15	20	40		ST 23			100							50
TLDF-715STP			150	80														
TLDF-410STP	400	500	17	18	23	45					100							50
TLDF-415STP			150	80														
TLDF-310STP	300	350	20	23	23	50					100							50
TLDF-315STP			150	80														

- ドリルチャック及びアジャスタブルアダプター ISO規格も製作いたします (供給外です)。
- Drill chuck and adjustable adapter are not included with the unit. (Unit can be modified for attachment of adjustable adapters of ISO standard upon request.)
- TLDF用ステップフィードハイドロチェッカー(ストローク60)も用意しています。
- Step feed hydro checkers (stroke 60) for TLDF models are also available.

寸法図

Sectional Views & Dimensions

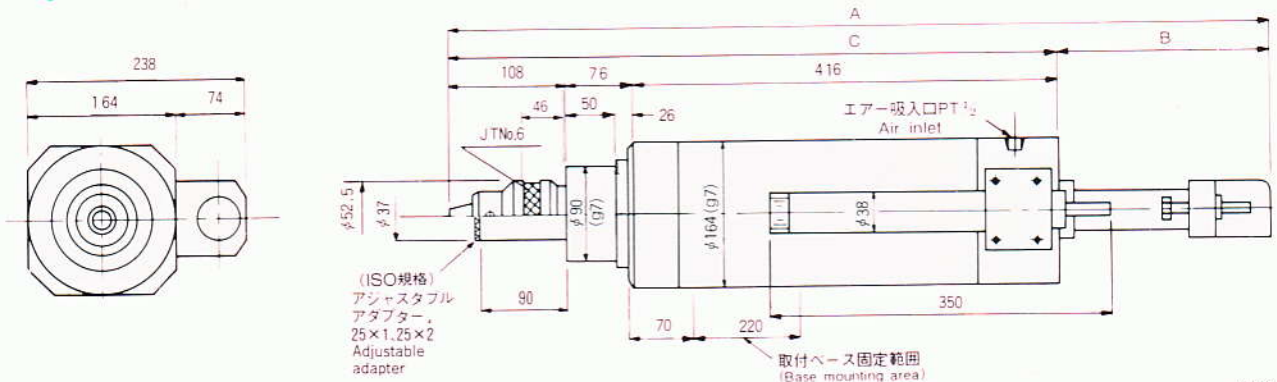

(Unit mm)

形式 Model	A	B	C	主軸 Spindle
TLDF-2010P	834	234	600	JT No.6
TLDF-2015P	876	276	600	
TLDF-1510P	834	234	600	ST (22)
TLDF-1515P	876	276	600	

形式 Model	A	B	C	主軸 Spindle
TLDF-1010P	834	234	600	JT No.6
TLDF-1015P	876	276	600	
TLDF-710STP	834	234	600	ST (22)
TLDF-715STP	876	276	600	

形式 Model	A	B	C	主軸 Spindle
TLDF-410STP	834	234	600	JT No.6
TLDF-415STP	876	276	600	
TLDF-310STP	834	234	600	ST (22)
TLDF-315STP	876	276	600	