多軸穴あけに最適。(穴あけ能力:軟鋼 φ28、アルミ φ35)
1.5kWモーターのパワフルユニット。

Most Suitable for Multi-Spindle Drilling (Drilling Capability:STEEL⌀28. ALUMINIUM⌀35)
/A Powerful Unit Driven by a 1.5kW Motor.

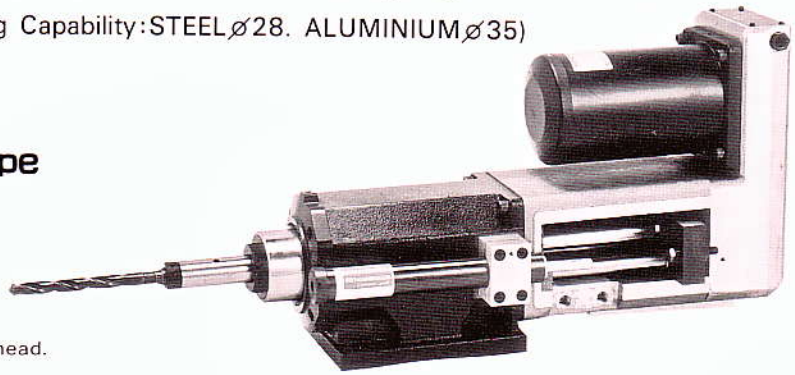

TLDWPタイプ TLDWP type

ST/多軸仕様

主軸端形状は36×2.36×3 です。
多軸取付時は図面を参照して下さい。

Spindle end: 36×2.36×3
Refer to the drawing when attaching a multi-spindle head.

特徴 Features

①穴あけ能力(鋼)はφ3～φ28です。
②本体と取付ベースが一体になっていますので剛性があります。
③取付が簡単で、取付精度が高い。

①Drilling capability (steel) is φ3 to φ28
②As the body and the mounting base are one unit, there is rigidity.
③Easy to attach with high precision.

主な仕様 Specifications

供給空気圧5kgf/cm² Supplied air pressure

仕様 Specification / 形式 Model	回転数 (R.P.M) 50HZ	回転数 (R.P.M) 60HZ	穴あけ能力 (mm) Drilling capability 軟鋼 (SS41) Soft steel	鋳鉄 (FC20) Cast iron	アルミ Aluminum	樹脂 Resin	チャッキング能力 (mm) Chucking	ストローク(mm) Stroke 主軸ストローク Spindle	ストローク(mm) Stroke 切削ストローク Cutting	推力 (kgf) Thrust	空気消費量 (Nℓ/min) Air consumption	モーター定格 Motor ratings 電圧 (V) Voltage	出力 (kW) Output	極数 (P) Number of poles	電流(A) Current 50HZ	電流(A) Current 60HZ	重量 (kg) Weight
TLDWP-3015P	3000	3600	3×6軸 Spindle	3×7軸 Spindle	5×6軸 Spindle	20	(多軸用)スピンドル	0～150	0～60	420	55	200	1.5	4	7	6.3	80
TLDWP-2015P	2000	2400	5×4軸 Spindle	5×6軸 Spindle	7×4軸 Spindle	20											
TLDWP-1515P	1500	1800	5×6軸 Spindle	5×7軸 Spindle	10×5軸 Spindle	25											
TLDWP-1015P	1050	1260	8×4軸 Spindle	8×5軸 Spindle	13×5軸 Spindle	30											
TLDWP-515STP	500	600	18	18	25	40	MT2又はMT3 14～32										
TLDWP-315STP	300	360	22	22	32	45											
TLDWP-215STP	200	240	25	25	35	50											
TLDWP-115STP	150	180	28	30	35	55											
TLDWP-0115STP	100	120	28	30	35	60											

●ドリルチャック及びアジャスタブルアダプター(JIS規格も製作いたします)は供給外です。
● Drill chuck and adjustable adapter are not included with the unit. (Unit can be modified for attachment of adjustable adapters of JIS standard upon request.)

注) 空気消費量は、全ストローク、5サイクル/分で運転したときの数値です。
Note: The given air consumption values are those measured in the full stroke operations at 5 cycles/min.

寸法図 Sectional Views & Dimensions

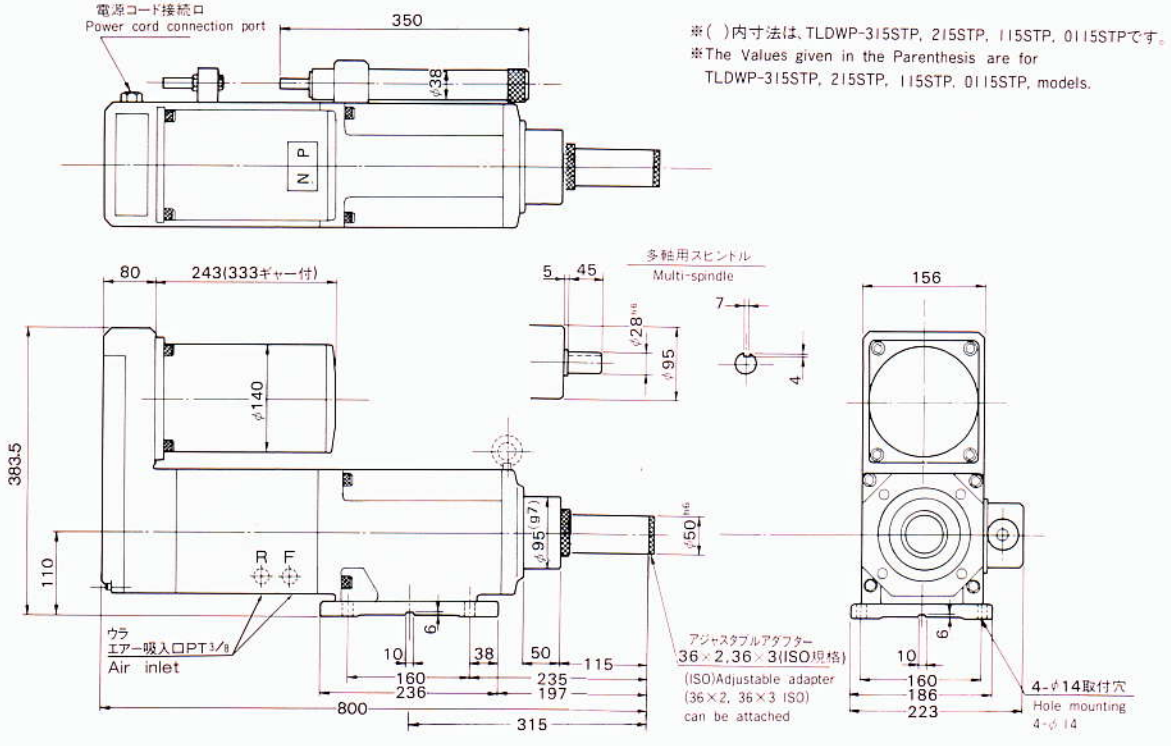

※( )内寸法は、TLDWP-315STP, 215STP, 115STP, 0115STPです。
※The Values given in the Parenthesis are for TLDWP-315STP, 215STP, 115STP, 0115STP, models.