

TSDタイプの全長を短かくし、 200mmまで長ストロークがOK。

Shorter than the TSD Type/A Long Stroke up to 200mm Available

TSDFタイプ TSDF type JT/ST仕様

主軸端形状がJT仕様はJTNo.2SとJTNo.6、
ST仕様は16×1となっています。
Spindle end : JTNo.2S & JT No6 with JT
16×1 With ST



特徴

Features

- ① 穴あけ能力(鋼)はTSDタイプと同じく、φ 2~φ 9です。
- ② 主軸ストロークは100%・150%の2種類で、トータル12機種の構成です。
- ③ 主軸ストロークが200%の特型も製作いたします。

- (1) Drilling capability (steel) is φ 2 to φ 9, the same as the TSD type.
- (2) Two kinds of spindle strokes, 100 mm and 150 mm, twelve models.
- (3) Special type with a longer spindle stroke 200 mm can also be produced upon request.

主な仕様

Specifications


供給空気圧5kg f/cm² Supplied air pressure

仕様 Specification	回転数 (R.P.M)		穴あけ能力 (mm) Drilling capability				チャック 能力 (mm) Chucking	ストローク(mm) Stroke		空気 消費量 (N/min) Air con- sumption	モーター定格 Motor ratings				重量 (kg) Weight		
								主軸 ストローク (mm) Spindle	切削 ストローク (mm) Cutting		推力 (kgf) Thrust	電圧 (V) Voltage	出力 (KW) Output	極数 (P) Number of poles		電流(A) Current	
																50HZ	60HZ
TSDF-4510P	4,500	5,500	2	3	3	8	100	0~30 (0~60)	35	三相 Three phase 200	0.2	2	1.2	1.1	17		
TSDF-4515P							150		40								
TSDF-3010P	3,000	3,600	3	4	5	10	100		35								
TSDF-3015P							150		40								
TSDF-2310P	2,300	2,700	5	5	7	13	100		35								
TSDF-2315P							150		40								
TSDF-1510P	1,500	1,800	6	7	9	18	100		35								
TSDF-1515P							150		40								
TSDF-1010P	1,000	1,200	7	9	10	20	100		35								
TSDF-1015P							150		40								
TSDF-710P	700	800	8	10	12	25	100		35								
TSDF-715P							150		40								
TSDF-310P	360	430	9	11	13	30	100	35									
TSDF-315P							150	40									

- ドリルチャック及びアジャスタブルアダプター (JIS規格も製作いたします)は供給外です。
- 切削ストロークの()内はハイドロチェッカーが特殊になります。
- Drill chuck and adjustable adapter are not included with the unit. (Unit can be modified for attachment of adjustable adapters of JIS standard upon request.)
- A special hydro-checker is required for the cutting stroke value given in the parenthesis. (OPTION)

寸法図

Sectional Views & Dimensions

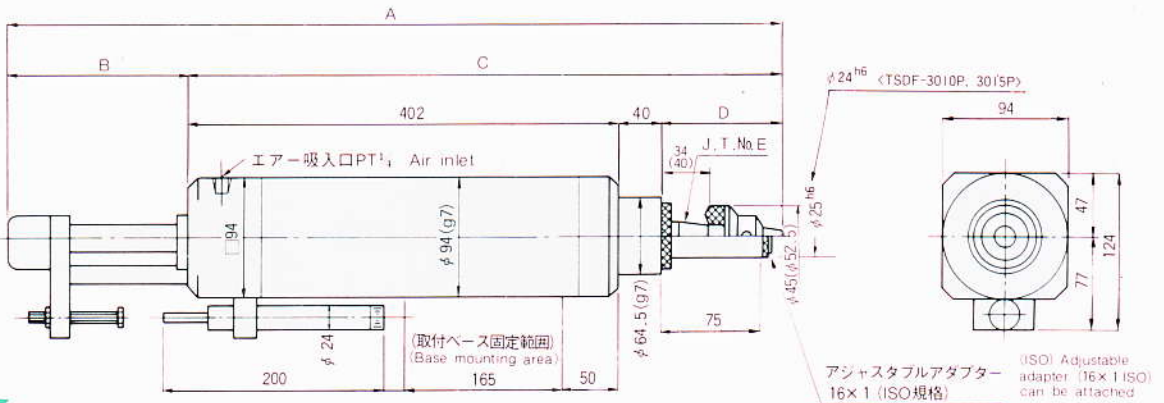

寸法表

Dimensions

形式Model	A	B	C	D	E
TSDF-4510P	726	200	526	84	No2短寸 Short
TSDF-4515P	776	250			
TSDF-3010P	726	200	526	84	No2短寸 Short
TSDF-3015P	776	250			

形式Model	A	B	C	D	E
TSDF-2310P	726	200	526	84	No2短寸 Short
TSDF-2315P	776	250			
TSDF-1510P	726	200	526	84	No2短寸 Short
TSDF-1515P	776	250			

形式Model	A	B	C	D	E
TSDF-1010P	744	200	544	102	No6
TSDF-1015P	794	250			
TSDF-710P	744	200	544	102	No6
TSDF-715P	794	250			